


LOKOMOTIVEN TM, RM, RSM 800

SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau TM 800

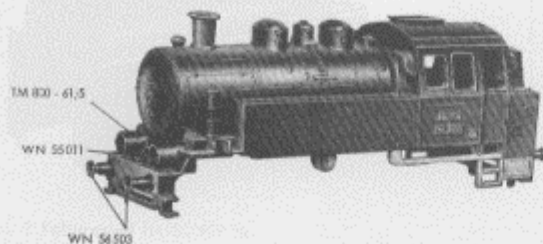


TM 800-21 Gp

Zylinderschraube	M	2x10 DIN 84 St
Puffer	WN	56503
Lampenhalter	TM	800-61/5
Zylinderschraube	WN	55011

Die Lampenhalter mit den Zylinderschrauben werden zu den Lokomotiv-Aufbauten nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.


Fig. 2 Lokomotiv-Aufbau RM 800

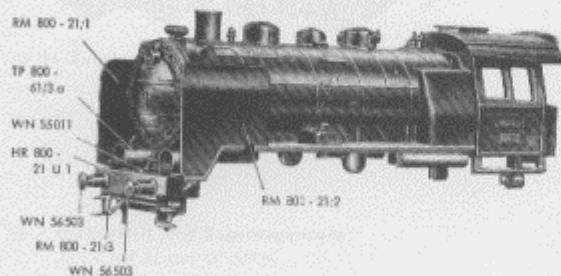

RM 800-21 Gp

Windleitblech rechts	RM	800-21/1
Windleitblech links	RM	800-21/2
Lampenhalter	TP	800-61/3 a
Zylinderschraube	WN	55011
Pufferbohle	HR	800-21 U 1
Puffer	WN	56503
Kuppelhaken	RM	800-21/3

Fig. 3 Fahrgestell TM 800 und RM 800

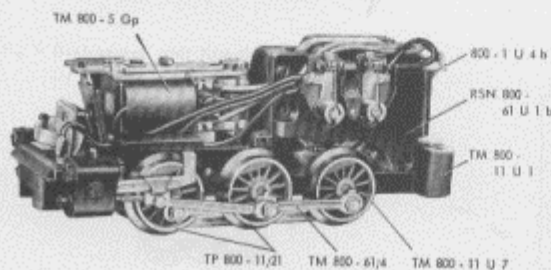


Traggestell	TM	800-11 U 1
Treibrad mit Plastikreifen	TM	800-11 U 7
Plastikreifen, einzeln		496/16
Kuppelstange	TM	800-61/4
Treibrad	TP	800-11/21
Schaltautomat	TM	800-5 Gp
Feldmagnet		800-1 U 4 b
Motorschild	RSN	800-61 U 1 b

LOKOMOTIVEN TM, RM, RSM 800

SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 3a Lokomotive TM 800 von unten gesehen

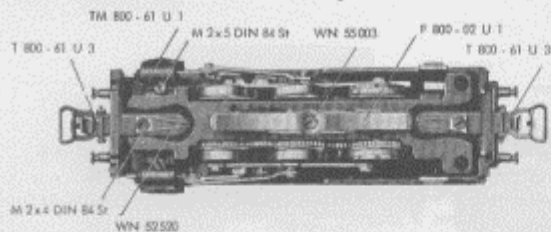


Zylinder	TM 800-61 U 1
Zylinderschraube	M 2x5 DIN 84 St
Schleifer	F 800-02 U 1
Zylinderschraube	WN 55003
Kupplung	T 800-61 U 3
Feder zur Kupplung	WN 52520
Zylinderschraube	M 2x4 DIN 84 St

Fig. 4 Gestänge mit Kreuzkopfführungen für TM 800 und RM 800



Gestänge	TM 800-12 Gp
Kreuzkopfführung rechts	TM 800-61/2 a
Kreuzkopfführung links	TM 800-61/3 a


Fig. 5 Lokomotiv-Aufbau mit Scherenstromabnehmern

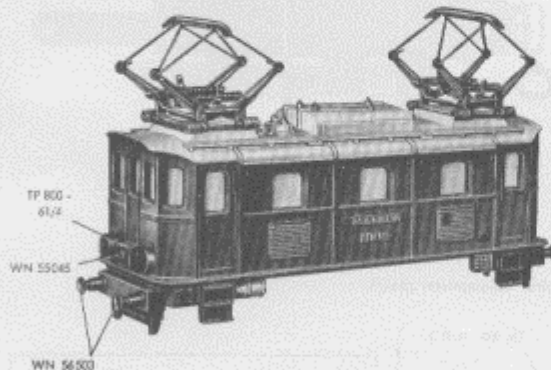

RSM 800-21 Gp

Zylinderschraube	M 2x10 DIN 84 St
Scherenstromabnehmer	800-22 Gp
Zylinderschraube	M 2x6 DIN 84 St
Trägerisolation	800-201
Puffer	WN 56503
Lampenhalter	TP 800-61/4
Zylinderschraube	WN 55045

Fig. 6 Fahrgestell RSM 800 (Getriebe Seite)

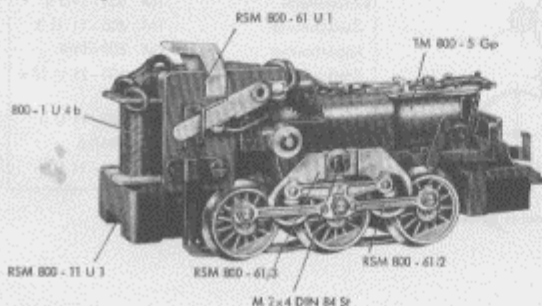


Traggestell	RSM 800-11 U 1
Feldmagnet	800-1 U 4 b
Umschalter	RSM 800-61 U 1
Schaltautomat	TM 800-5 Gp
Verkleidung	RSM 800-61/3
Zylinderschraube	M 2x4 DIN 84 St

LOKOMOTIVEN TM, RM, RSM 800

SPUR HO

Bestell-Nr.

Fig. 6a Lokomotive RSM 800 von unten gesehen

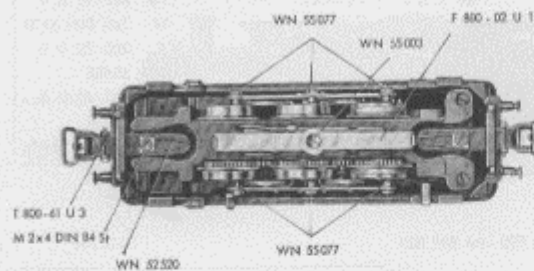


Schleifer	F 800-02 U 1
Zylinderschraube	WN 55003
Kupplung	T 800-61 U 3
Feder zur Kupplung	WN 52520
Zylinderschraube	M 2x4 DIN 84 St
Abstandhülse	WN 56554
Sechskantensatzschraube	WN 55077

Fig. 7 Kuppelstange



RSM 800-61/2

Fig. 8 Anordnung der Getrieberäder bei den drei Lokomotiven gleich

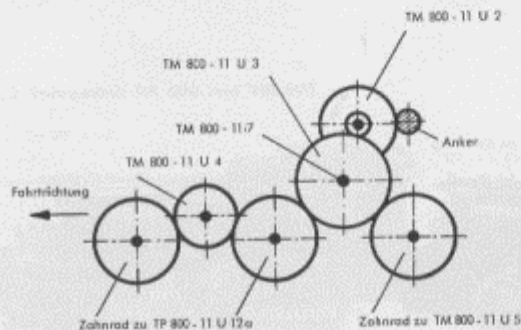

Anker	800-1 U 8 b
Zwischentrieb einschl.	TM 800-11 U 2
Ritzelwelle	TM 800-11/3 a
Zwischenrad	TM 800-11 U 3
Lagerbolzen	TM 800-11/7
Treibachsenteil	TP 800-11 U 12 a
Treibachsenteil mit Plastikreifen	TM 800-11 U 5
Plastikreifen, einzeln	496/16
Zwischenradsatz	TM 800-11 U 4